

ダイヤモンドコアドリル

DIAMOND CORE DRILL

COOLMAN

マレーシアでの組み立て

Re-assemble and QC in Malaysia

◇ 湿式コアドリル



CD-130型

標準コアビット呼径: 76mm
最大コアビット呼径: 108mm



CD-200型

標準コアビット呼径: 160mm
最大コアビット呼径: 200mm



【用途】

- ・工場、各種ビル、住宅の配管及びダクト工事
- ・工場の機械基礎ボルト用及びテストピースの採取
- ・擁壁の水抜き用
- ・アース棒埋込用
- ・空港の誘導灯埋込用、その他

コアドリル仕様 Specifications

製品モデル	電圧	電流	入力電源	回転数	適用ビット	有効ストローク	重量	価格
CD-130	240V	13A	1350W	1100rpm	25mm-108mm	350mm	12kg	JPY 67,200.00
CD-200	240V	13A	3500W	700rpm	51mm-200mm	600mm	25kg	JPY 109,200.00

CD-130 専用ビット

呼径 (外径)	価格 RM
25mm	RM 290.00
28mm	RM 300.00
30mm	RM 310.00
32mm	RM 320.00
36mm	RM 330.00
40mm	RM 340.00
45mm	RM 350.00
51mm	RM 360.00
63mm	RM 400.00
76mm	RM 480.00
83mm	RM 580.00
89mm	RM 680.00
108mm	RM 750.00

CD-200 専用ビット

呼径 (外径)	価格 RM
51mm	RM 360.00
63mm	RM 400.00
76mm	RM 480.00
83mm	RM 580.00
89mm	RM 680.00
108mm	RM 750.00
127mm	RM 850.00
160mm	RM 990.00
180mm	RM 1200.00
200mm	RM 1750.00




ビット BIT

チューブ TUBE

全長300L,350Lの2種類
あります。

カップリング COUPLING

A口ツドねじ

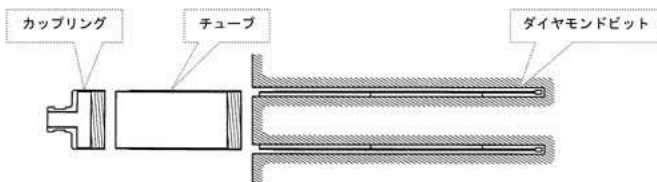

深あな穿孔の方法



ダイヤモンドコアドリル

弊社取扱製品にご興味をお持ち頂きまして誠にありがとうございます。
製品についてのお問合せ、又はこのホームページに対するご質問、ご意見などございましたら、下記の弊社カスタマーサービス宛、または下記問合せフォームにてご連絡頂けますようお願い申し上げます。

<http://www.COOLMAN.com.my>

ダイヤモンド工具

電子メール
Alan @ coolman.com.my